




SYG (Thailand) Co., Ltd.

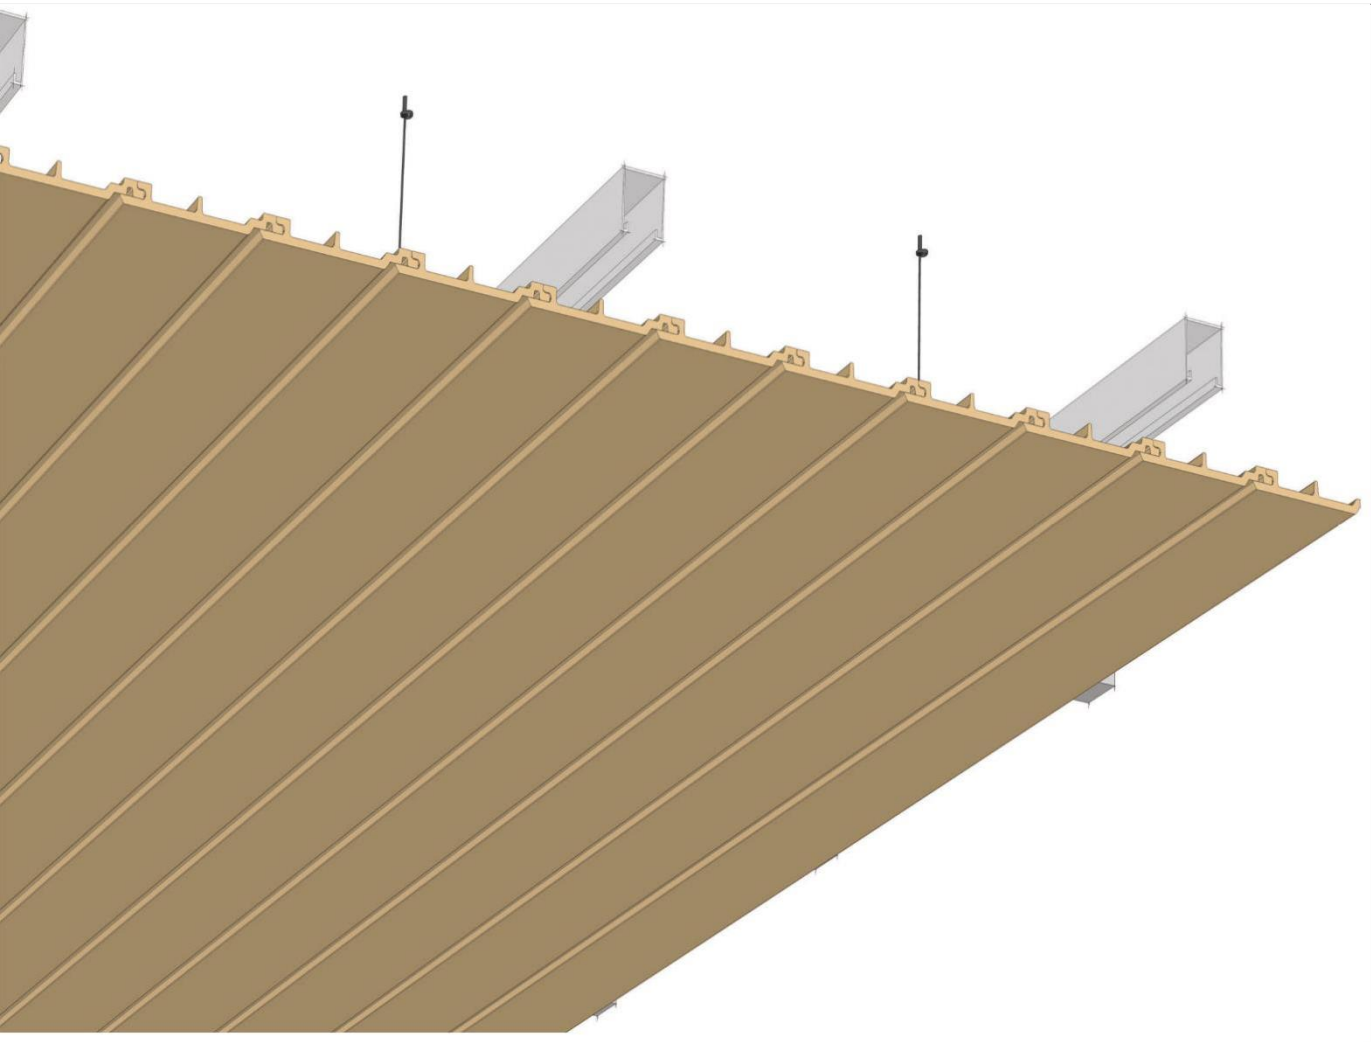

ขั้นตอนการติดตั้งฝ้าเพดานชั้นพื้นฐาน


ส่วนประกอบของแผงฝ้าเพดาน

1. แผ่นเพดาน

มีสองขนาด:

3050 ยาว x กว้าง 120 มม. x สูง 11.50 มม

3050 ยาว x กว้าง 120 มม. x สูง 8 มม. (กลาง)

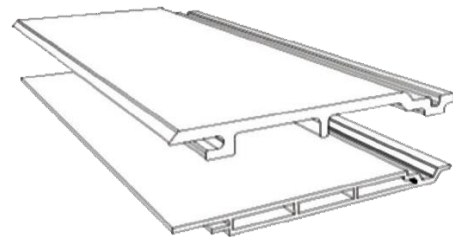

อุปกรณ์และเครื่องมือที่แนะนำ

อุปกรณ์





รางครอสด้านบนช่องไฟฟ้าชั้นกระบอกแขวนลอย
คลิปที่ถูกแขวน

สกรูสแตนเลสเบอร์ 6, 12 มม.

หรับติดตั้งฝ้าเพดาน SYG (Thailand) Co.,
Ltd. ในร่อง

สกรูสแตนเลสเบอร์ 6, 20 มม.

สำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน SYG (Thailand) Co.,
Ltd บนพื้นผิวของแผงแรกและแผงสุดท้าย

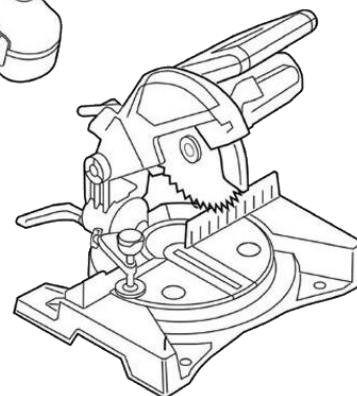

เครื่องมือที่

สายวัดตลับเมตร

เครื่องปรับระดับผิวหน้าให้ตรง


สว่านเจาะไฟฟ้า

เครื่องเลื่อยไม้


การเตรียมพื้นที่ของเว็บไซต์

1. รับรองว่างานที่เกี่ยวข้อง/บริการพร้อมใช้งานอย่างเต็มที่ เช่น งานประปา, งานไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ เป็นต้น ได้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้งใด ๆ
2. จัดเตรียมที่เหมาะสม/มั่นคง/มีหลังคาเพื่อการจัดเก็บชั่วคราวและพื้นที่ทำงาน
3. รับรองว่ามีการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเงื่อนไขการทำงานที่ปลอดภัย เช่น ระบบระบาย (หากจำเป็น), เป็นต้น ติดตั้งไว้ก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้งใด ๆ


การติดตั้งฝ้าเพดานแบบพื้นๆ หั่วไป

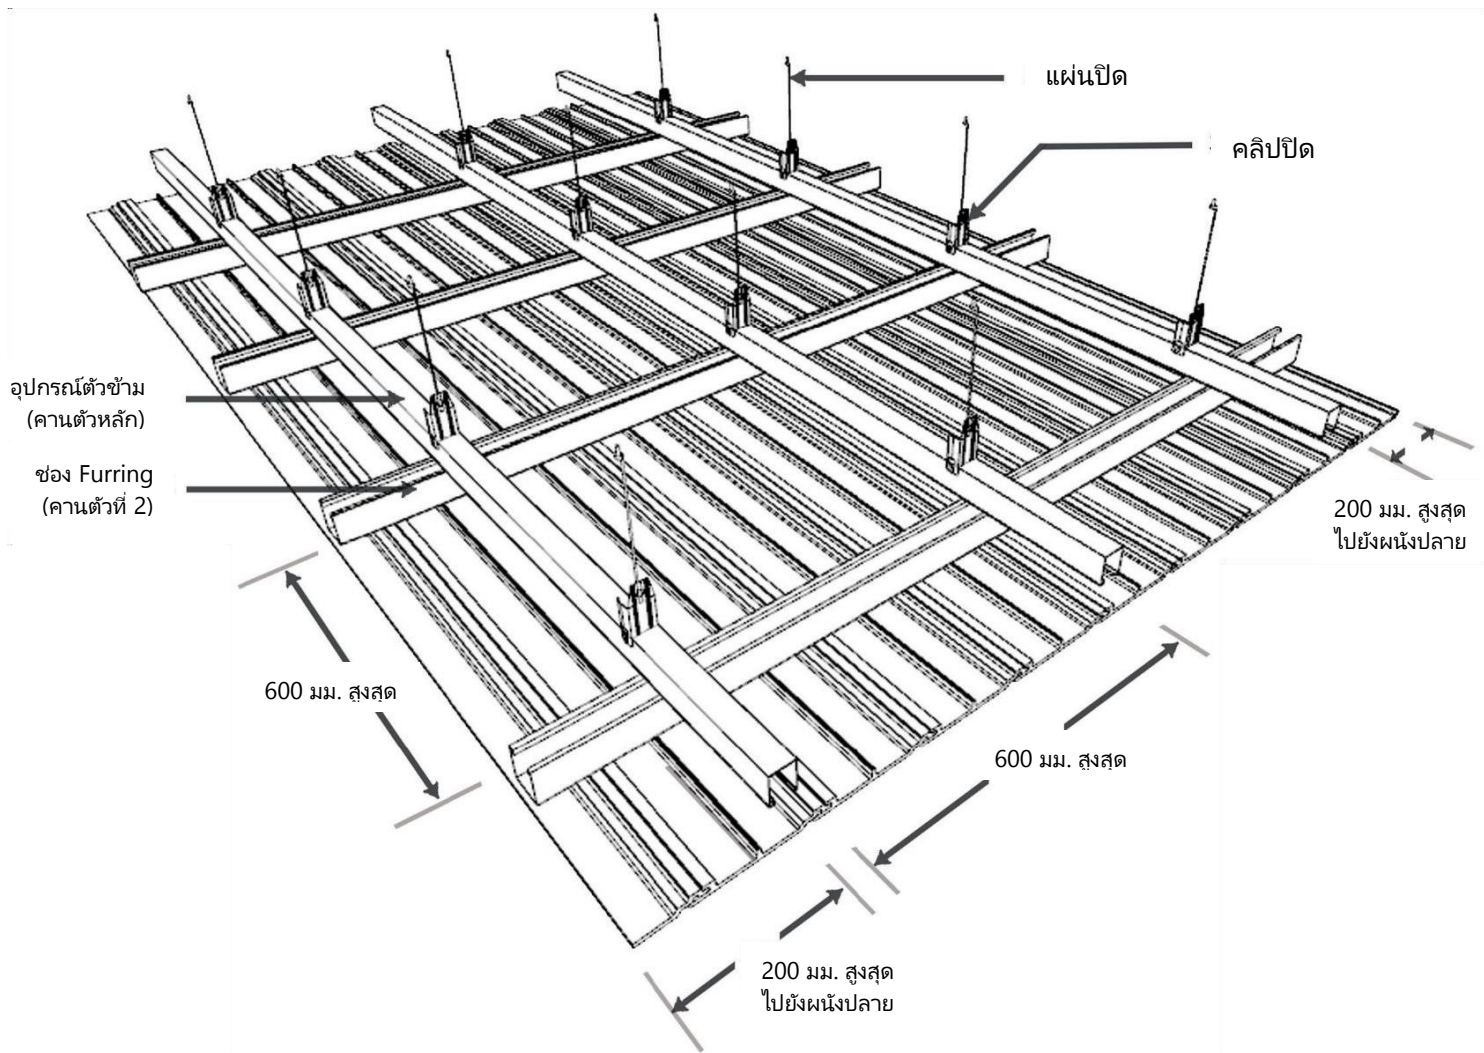

การติดตั้ง

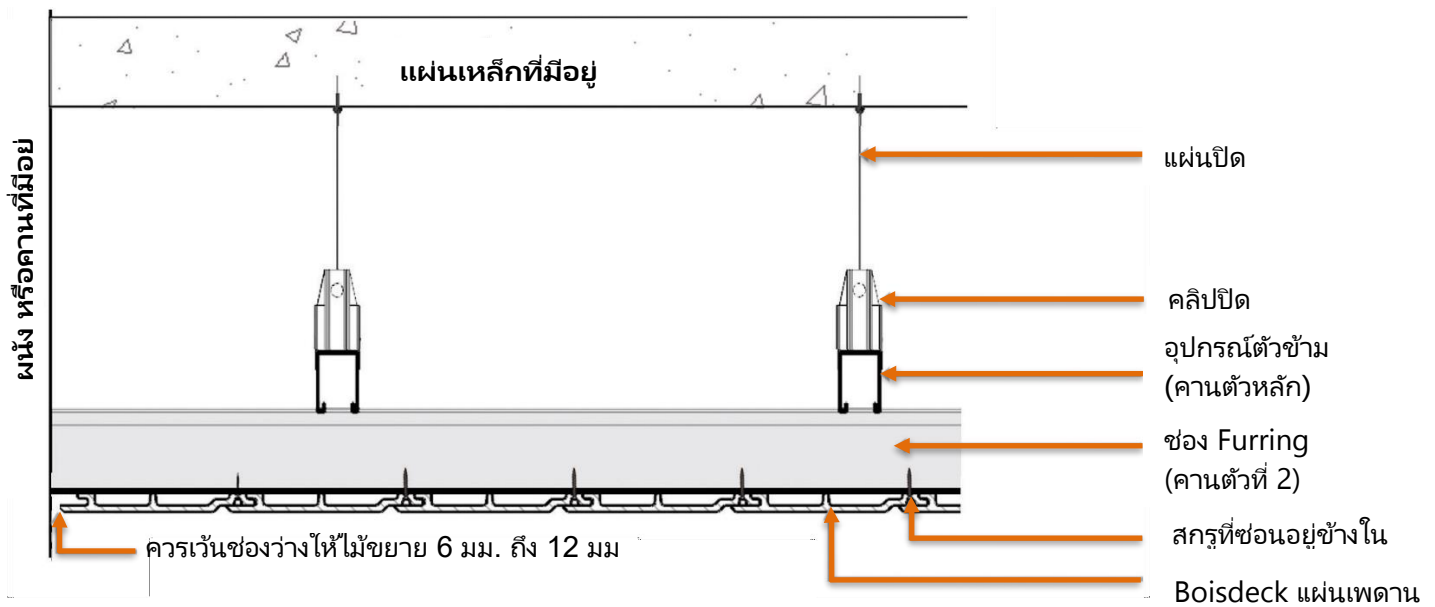

1

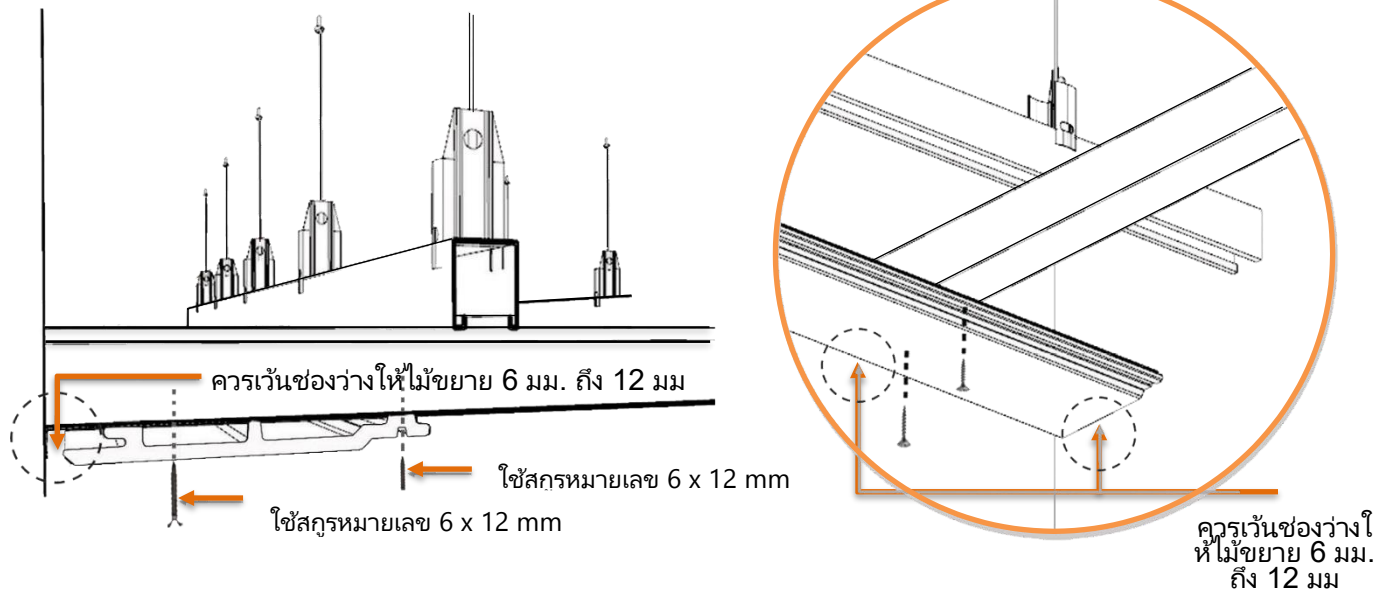

ซ่อมแผ่นฝ้าเพดานชุดแรก



การติดตั้งเพดานแผ่นแรก เริ่มจากปลายด้านใดด้านหนึ่งยึดสกรูบนพื้นผิวของแผ่นสินค้า (ไม่เกิน 50 มม. และไม่น้อยกว่า

15 มม. จากขอบแผ่นไม้หรือปลายแผ่นไม้) ไปที่ "คานรอง" จากนั้นขัน

สกรูในร่องของฝ้าเพดานแผ่นแรก

ให้มีช่องว่างเพื่อการขยาย 6 มม. ถึง 12 มม. ระหว่างขอบ / ปลายแผงเพดานและผนังโดยรอบ



2

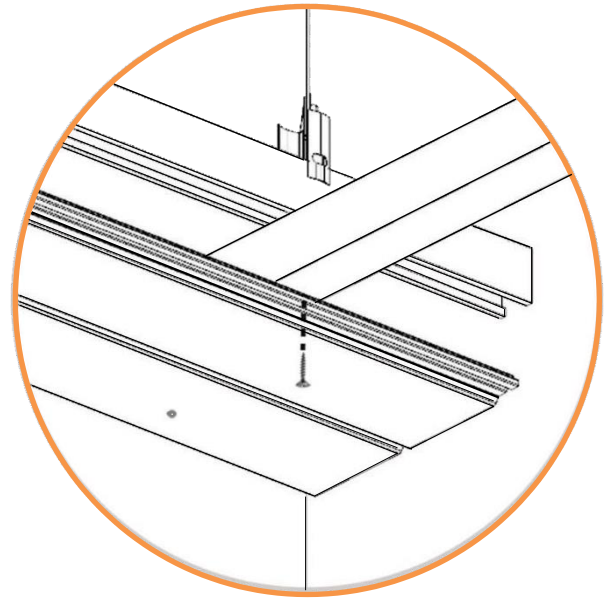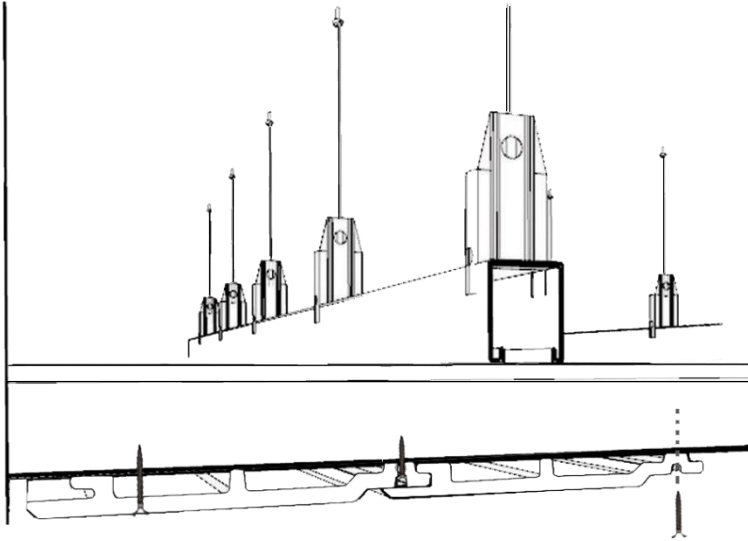

ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่สอง



การติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นที่สอง ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่สองในทิศทางที่ถูกต้องลงบนแผ่นเพดานชุดแรก
ชั้นสกรูในร่องของแผ่นเพดานที่สอง

3

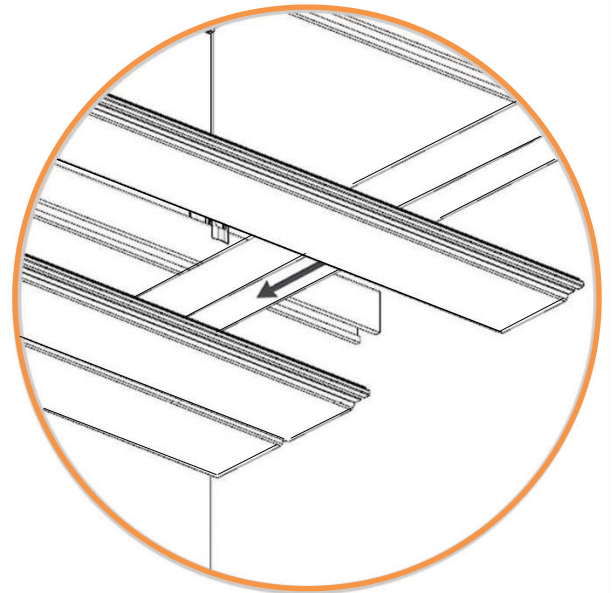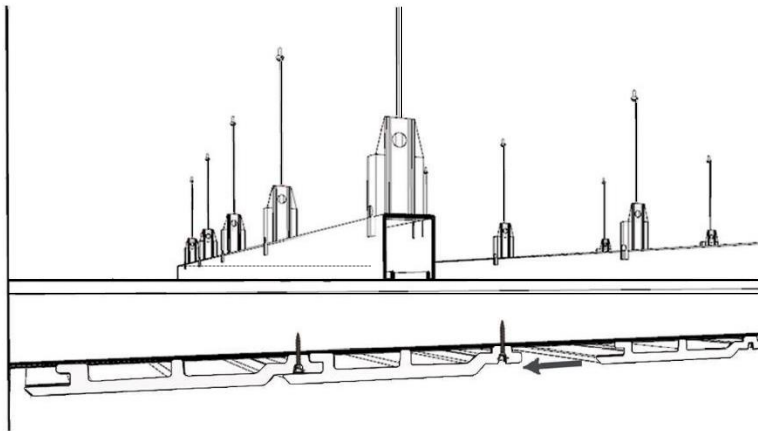

อุปกรณ์การติดตั้งแผ่นเพดานตัวถัดไป

ติดตั้งแผงเพดานแผ่นถัดไปในทิศทางตั้งฉากกับแผงเพดานก่อนหน้านี้แล้วชั้นสกรูเข้าในร่อง
ใส่แผ่นแผงเพิ่มเติมในก่อนหน้านี้และทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าคุณจะได้ถึงความกว้างที่ต้องการ

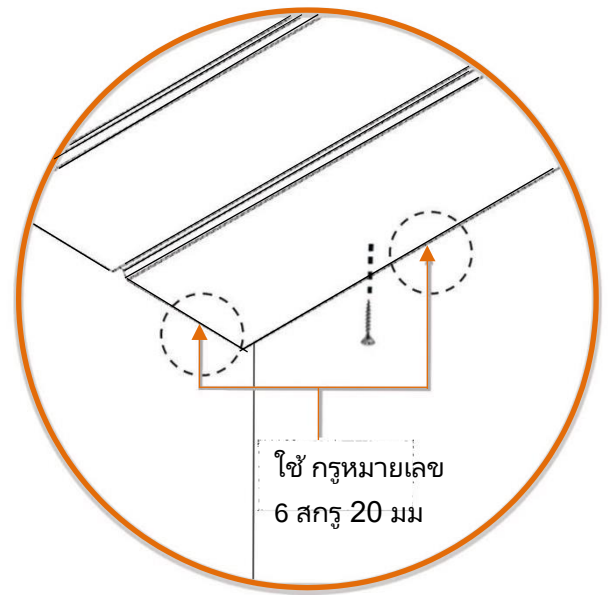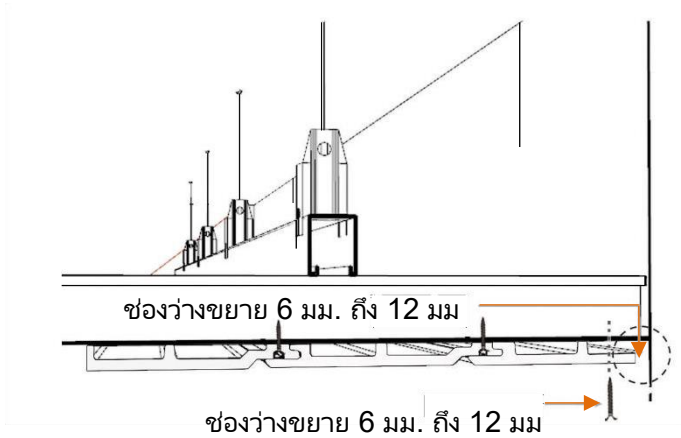

อุปกรณ์การติดตั้งตัวปิดแผ่นเพดาน

หากจำเป็นให้ตัดแผงเพดานปิดตามความกว้างที่ต้องการแล้วขันสกรูลงบนพื้นผิวของแผง (ไม่เกิน 50 มม. และไม่น้อยกว่า 15 มม. จากขอบแผ่นหรือปลายแผ่น)

ให้มีช่องว่างขยาย 6 มม. ถึง 12 มม. ระหว่างขอบฟ้าเพดานแผ่นสุดท้ายกับผนัง

หากจำเป็นให้ปิดหรือปิดเส้นรอบวงด้วยเส้นขอบ / เส้นขอบที่ตรงกัน

การติดตั้งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:

ข้อมูลแบบจำเพาะทั้งหมดที่แนะนำในคู่มือนี้เป็นไปตามการใช้งานภายใต้สภาวะปกติเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย / ผู้ผลิตเพื่อใช้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ