




SYG (Thailand) Co., Ltd.

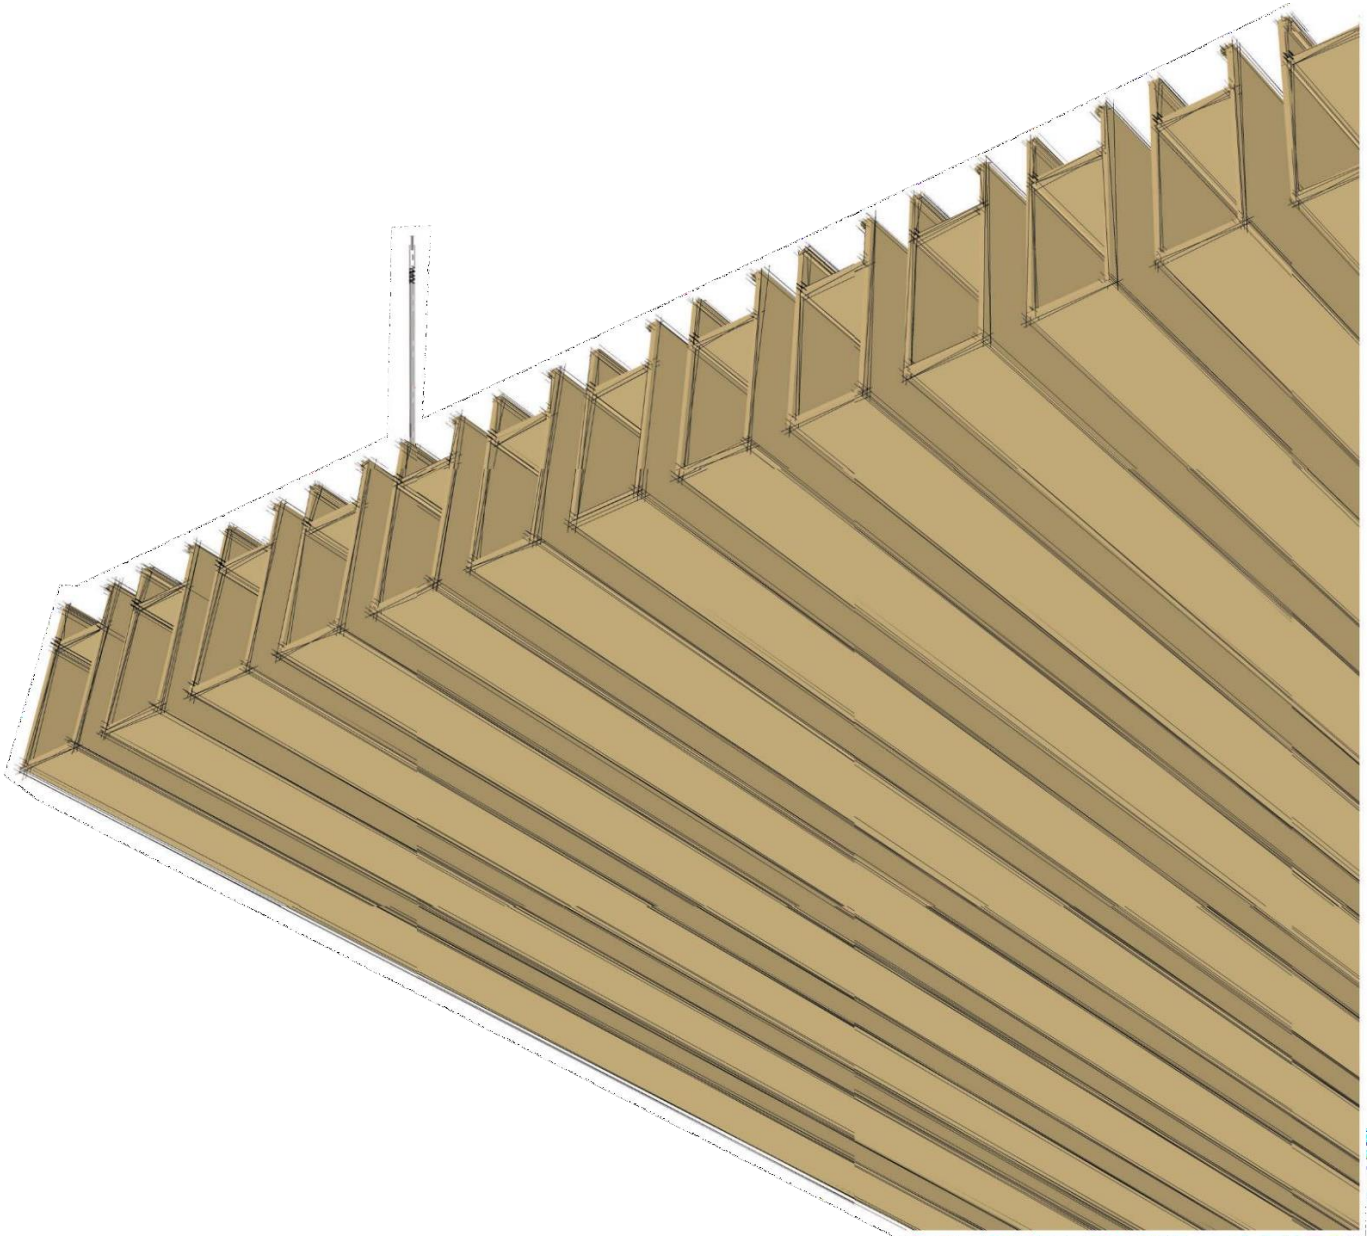


**คู่มือการติดตั้งชั้นพื้นฐาน
ดาดฟ้าเพดาน**

ส่วนประกอบและอุปกรณ์การติดตั้งพื้น

1. ฐานรอง Boidsdeck


ความยาว 3050 มม. x กว้าง 25 มม. x สูง 27 มม

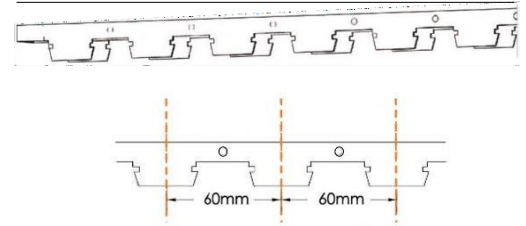

2. ดาดฟ้าเพดาน Boisdeck

มีขนาดเดียว

ความยาว 3050 x กว้าง 39.5 มม. x สูง 95 มม

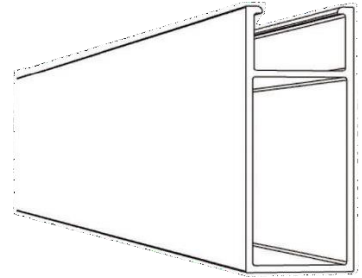




อุปกรณ์และเครื่องมือที่แนะนำ

พิตติง

สลักเกลียวสำหรับการขยายตัว

คั่นระบับ

ฐานรอง

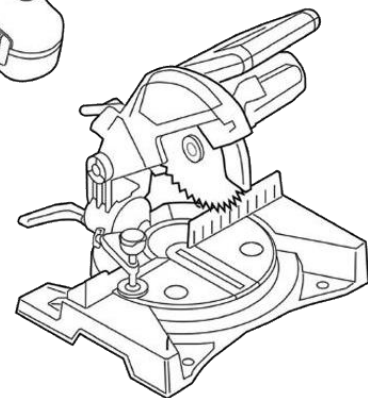

เครื่องมือ


สายวัดตลับเมตร

เครื่องปรับระดับผิวหน้าให้ตรง


สว่านเจาะไฟฟ้า

เครื่องเลื่อยไม้


การติดตั้ง พื้นฝ้าเพดาน

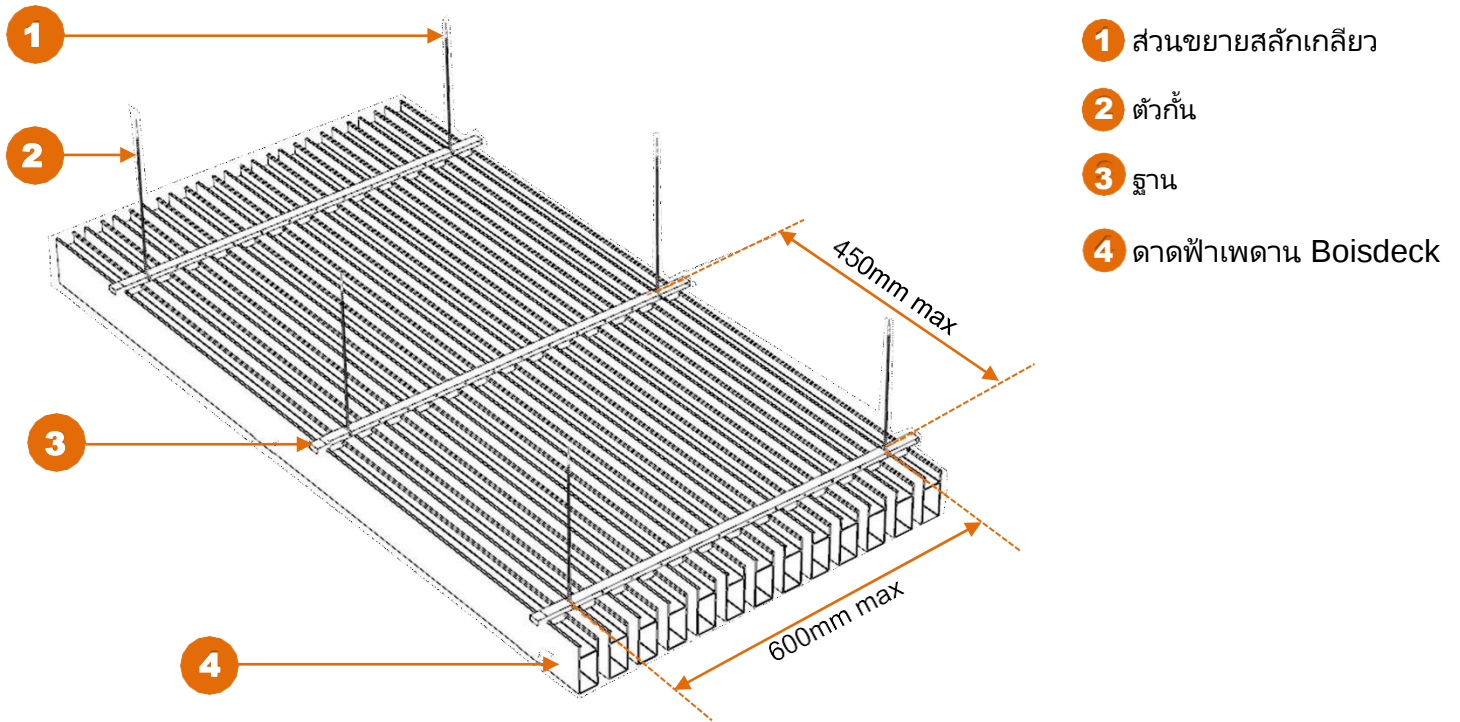

Typical Section

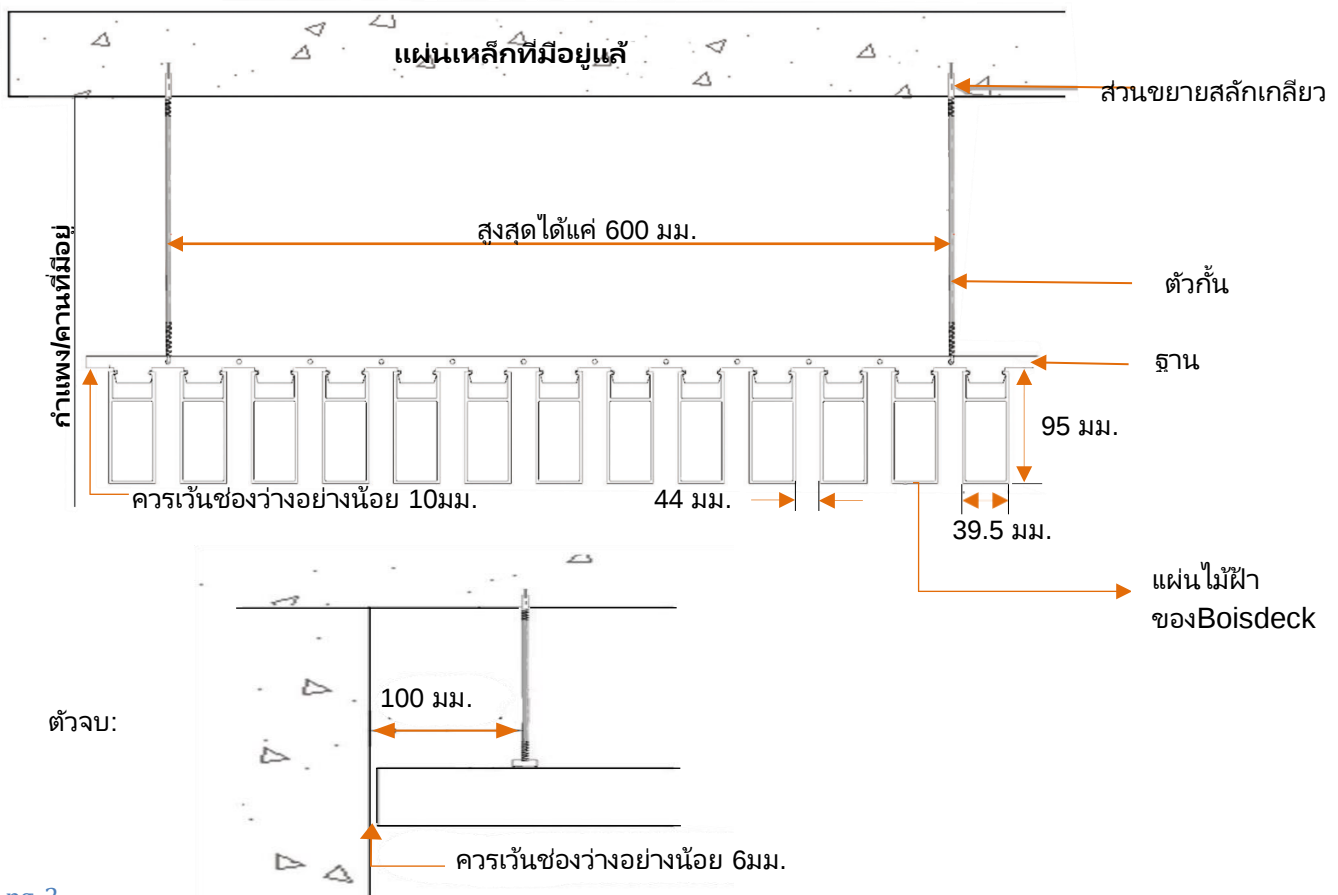

อุปกรณ์ติดตั้ง

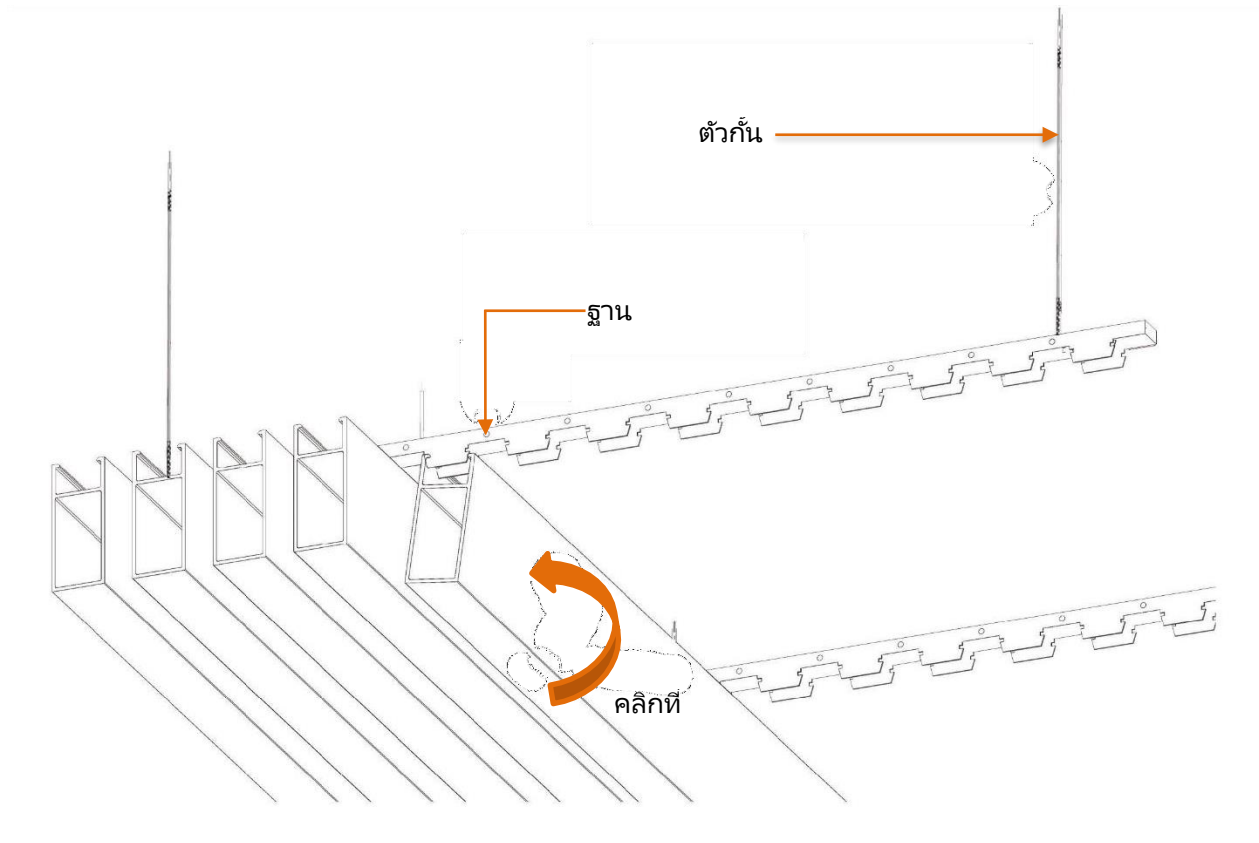

1. การติดตั้ง ความสูงของเพดาน
2. ติดตั้งตัวยึดแถวแรกและให้ระยะห่างประมาณ 100 มม. จากผนัง ระยะห่างระหว่างฐานพื้น 2 แถวไม่ควรเกิน 450 มม.
3. ช่วงระหว่างแท่งที่ถูกระงับ 2 อันไม่ควรเกิน 600 มม.
4. ติดตั้งพื้นเพดานโดยติดที่เพดานบนเพดานในทิศทางตั้งฉากกับฐานพื้นจนกว่าจะได้ระดับ
5. ทำซ้ำห้ครบจนการนี้จนกว่าจะถึงความกว้างที่ต้องการ

การติดตั้งของคุณเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:

ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดที่แนะนำในคู่มือนี้เป็นไปตามการใช้งานภายใต้สภาวะปกติเท่านั้น
กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย / ผู้ผลิตเพื่อใช้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ